

schluCCi




Raumakustik

Anwendung

schluCCi - die Flüsterdecke wird im Gebäudeinnenraum an Wänden und Decken angebracht und sorgt, neben der spürbaren Verbesserung der Wärmeisolierung, durch seine offene Oberflächenstruktur und der damit verbundenen akustischen Wirksamkeit für eine angenehme Raumakustik.

Farbe




Andere Farben sind auf Anfrage als Sonderfarben ab einer Mindestbestellmenge von 100m² lieferbar. Farbschwankungen können auftreten.

Produktdaten

Grundmaterial:	Melaminharzschaum	Diffusionswiderstandszahl (DIN 52 615):	ca. 1 bis 2
Materialdichte (EN ISO 845):	8 bis 11 kg/m ³	Längenspezifischer (DIN EN 29053):	8 bis 20 kNs/m ⁴
Brandverhalten (DIN 4102):	B1 schwer entflammbar	Strömungswiderstand	
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52 612)	<0,035 W/mK (d=50mm)	Langzeit-Temperaturstabilität:	180°C
Schallabsorptionsgrad (DIN 52 215)	>90 % (d=50mm; 2000 Hz)	Kurzzeit-Temperaturstabilität	220°C

Der Schaumstoff kann strukturbedingt Poren in unterschiedlicher Größe aufweisen

Raumakustik

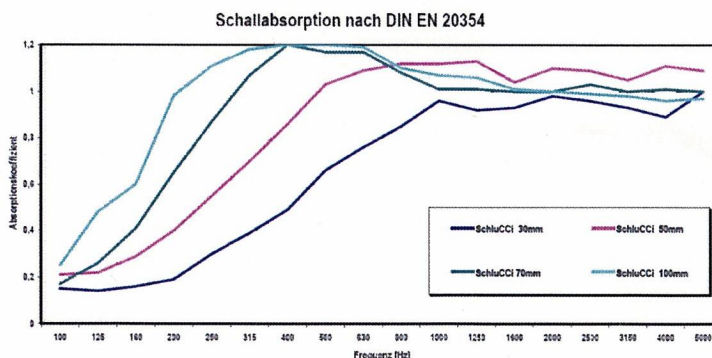

Montage

Decken- oder Wandoberflächen mit trockenem Schwamm oder Besen staubfrei reinigen. Kleber gleichmäßig auf Platte **schluCCi** aufbringen. **schluCCi** an Decken- oder Wandoberfläche andrücken.